



TOSHIBA (2006.05. 001) 2013.04. 001



埋込み連結使用例

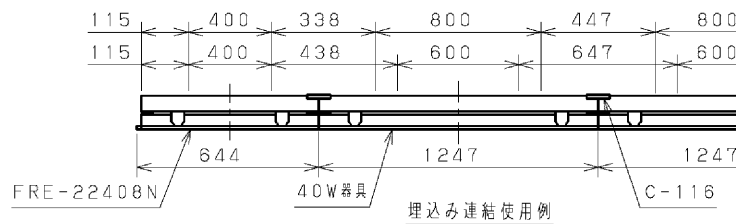


埋込み寸法

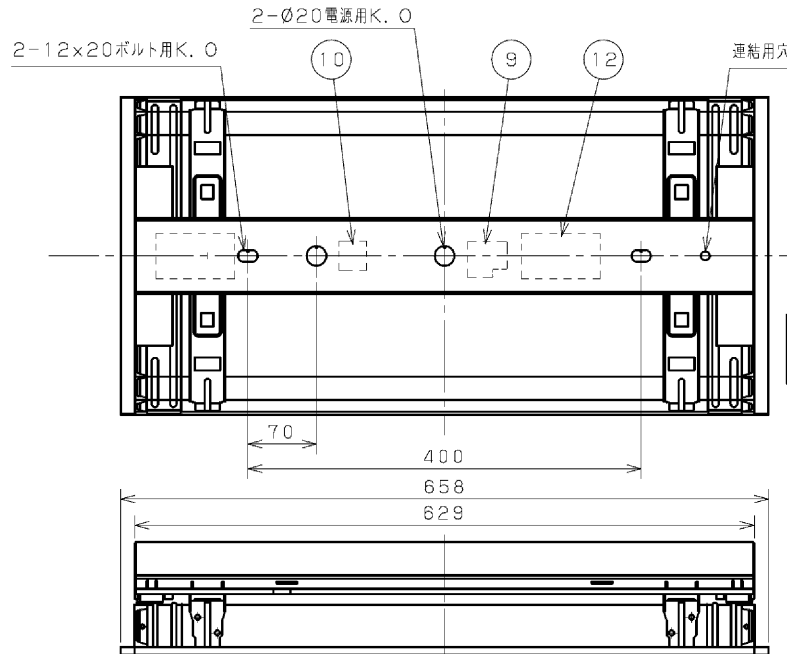

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	器具器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線	電源別置型

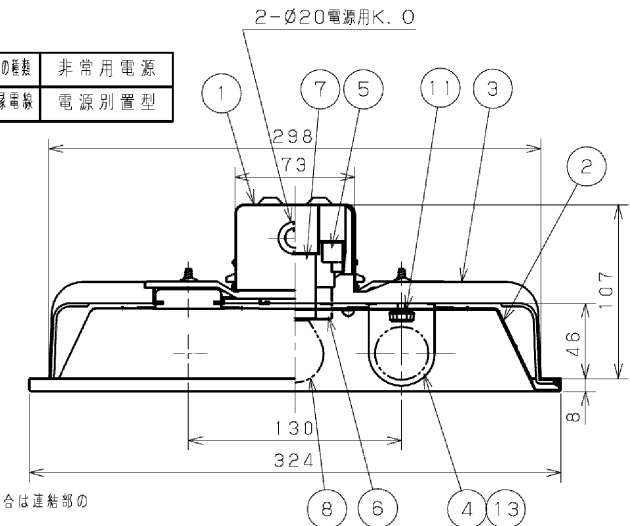

適当連結金具：C-116
反射端板は差込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし連結してください。


△安全に関するご注意

- 本器具は、15℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用し、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

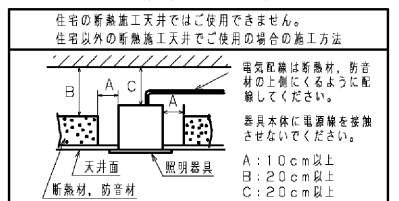

型式認定番号3CL-03



評定番号LCLC-02

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5 白	—
3	固定金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
4	ランプソケット	4	—	DFS-5201
5	点灯管ソケット	2	PP (ポリプロピレン)	DFS-3709
6	点灯管	2	—	FG-1E
7	非常用ソケット	1	セラミックス	DIS-2702 (E17)
8	非常用電球	1	—	PIL100V 40WS35E17
9	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
10	端子台	1	PF樹脂	DFC-3614T (非常用電源)
11	プッシュスクリュー	4	—	—
12	安定器	2	—	FBC-20162
13	ランプ	2	—	FL20ワット

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	GL	3.0	FRE-22408N-GL15-U グロースタータ方式
承認	担当	図番	品名
渡邊	富山	AA2006-01760-06	東芝非常用照明器具 (電池別置) 東芝階段通路誘導灯 非常用電球 平常時：F L20x2, 非常時：100V40Wx1
単位 mm	第三角法	審査	東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)